Serie imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

DESARROLLA EL ENTORNO DE IMPRESIÓN DE TU EMPRESA CON LOS DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN A4 EN BLANCO Y NEGRO, INTELIGENTES Y DE ALTA VELOCIDAD.

Canon Europe Ltd.
BLI 2022-2024 Most Reliable A3 Brand

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Opciones de alimentación de papel*

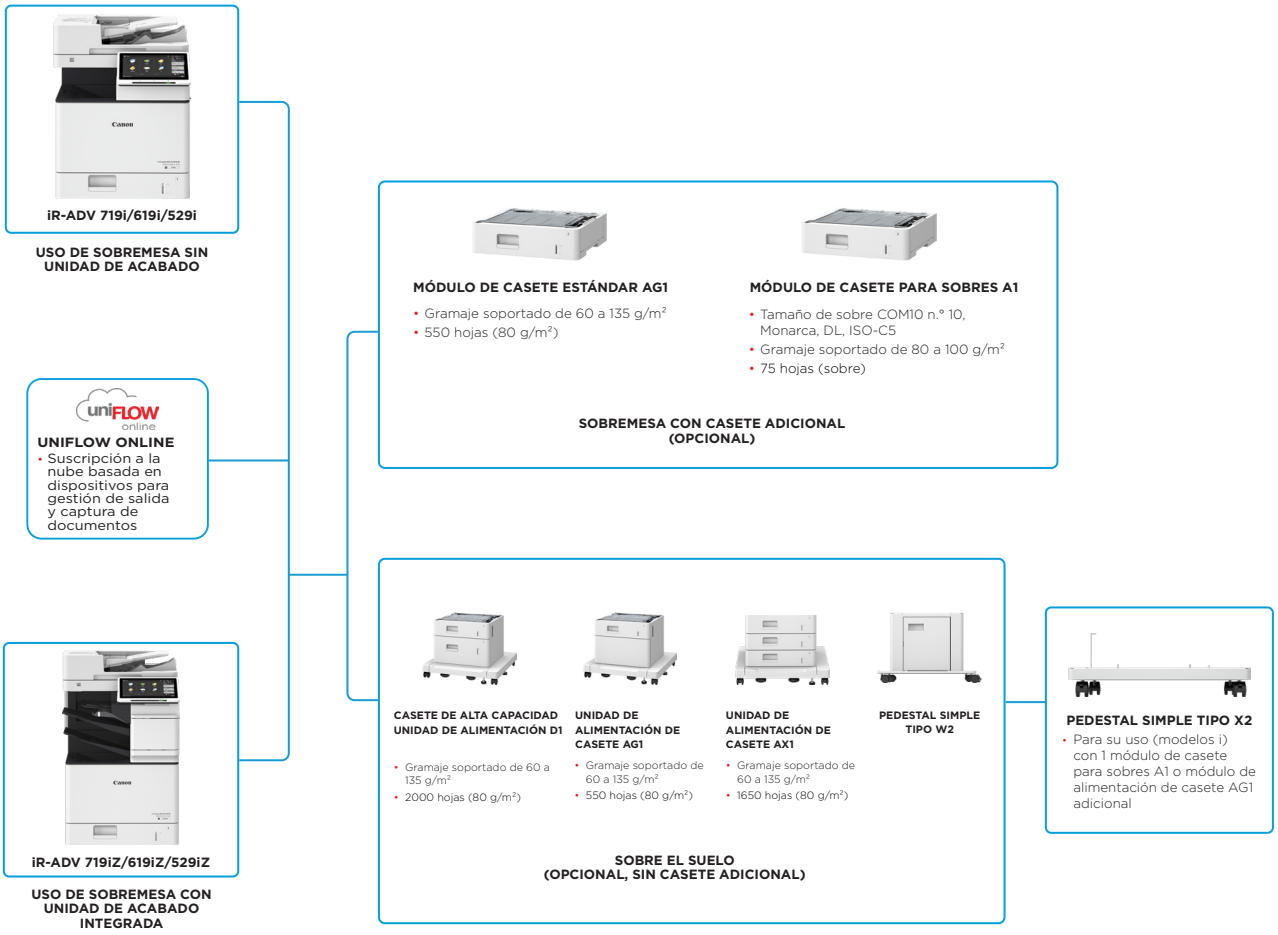

* Las opciones de suministro de papel pueden incluir hasta tres casetes adicionales para los modelos sin unidad de acabado (serie i) y hasta dos casetes adicionales para los modelos con unidad de acabado (serie iZ)

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el configurador de productos online.

La plataforma de firmware unificada (UFP) garantiza la disponibilidad y la protección de la información, así como las actualizaciones de características más recientes para mejorar la experiencia de usuario en toda la gama de productos iR ADVANCE DX.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

UNIDAD PRINCIPAL	
Tipo de equipo	Equipo multifunción láser en blanco y negro A4
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío y fax opcional
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1,8 GHz
Panel de control	Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1"
Memoria	Estándar: 3,5 GB de RAM
Unidad de disco duro	Estándar: (SSD) 256 GB
Conexión de interfaz	Red Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opcional: LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n) Otros Estándar: USB 2.0 x 2 (host), USB 3.0 x 1 (host), USB 2.0 x 1 (dispositivo) Opcional: interfaz de control de copia
Capacidad de suministro de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 650 hojas Bandeja multipropósito de 100 hojas 1 casete de papel de 550 hojas Máximo: 3200 hojas (con unidad de alimentación de casete de alta capacidad D1)
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Modelo estándar (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 hojas Modelo con finalizador (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 1000 hojas
Funciones de acabado	Modelo estándar (iR-ADV DX 719i/619i/529i): clasificación, grupo Modelo con finalizador (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): clasificación, grupo, offset*, grapado * Disponible en bandeja superior
Tipos de papel admitidos	Bandeja multipropósito: fino, normal, reciclado, grueso, de color, transparencia, bond, sobre Casete de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, etiquetas, bond, preperforado
Tamaños de papel admitidos	Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 76,2 x 127,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Sobre: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Casete de papel: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 99,0 x 148,0 mm a 216,0 x 297,0 mm
Gramajes de papel admitidos	Bandeja multipropósito: de 60 a 200 g/m² Casete de papel: de 60 a 135 g/m² Doble cara: de 60 a 120 g/m²
Tiempo de calentamiento	Modo de inicio rápido: 4 segundos o menos* *Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el icono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil. Desde modo de reposo: 10 segundos o menos Desde el encendido: 10 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	Modelo estándar (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 x 598 x 617 mm Modelo con finalizador (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 502 x 598 x 814 mm
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	Modelo estándar/modelo con unidad de acabado: 1052 x 823 mm (con la puerta izquierda del cartucho, la puerta derecha y el alimentador del casete abiertos)
Peso	Modelo estándar (iR-ADV DX 719i/619i/529i): aprox. 37 kg con tóner Modelo con finalizador (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): aprox. 46 kg con tóner
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión*	iR-ADV DX 719i/719iZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 619i/619iZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 529i/529iZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * A una cara
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600 a 1200 x 1200 (equivalente)
Velocidad de impresión a doble cara (A4/LTR)	719i/719iZ: 58 ipm/62 ipm 619i/619iZ: 50 ipm/53 ipm 529i/529iZ: 50 ipm/53 ipm
Lenguajes de impresión	Estándar: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Impresión directa	Tipos de archivos compatibles: TIFF, JPEG, PDF, EPS y XPS
Impresión desde móviles y la nube	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business y uniFLOW Online (opcional) Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos. Para obtener más información, contacta con tu representante de ventas de Canon.

Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras*2 *1 Se requiere el conjunto de fuentes internaciones PCL A1 opcional. *2 Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.
Funciones de impresión	Impresión protegida con contraseña, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual
Sistema operativo	UFRII: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior) PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior) PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o posterior)
ESPECIFICACIONES DE COPIA	
Velocidad de copia*	iR-ADV DX 719i/719iZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 619i/619iZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 529i/529iZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * A una cara
Tiempo de salida de la primera copia (A4)	Aprox. 5 segundos o menos
Resolución de copia (ppp)	600 x 600
Copias múltiples	Hasta 9999 copias
Densidad de copia	Automática o manual (9 niveles)
Aumento	Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %) Preajuste de reducción/ampliación: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %(1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Funciones de copia	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, originales a dos caras, creación de trabajos, N en 1, numeración de páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrado de bordes, marca sobreimpresa protegida con contraseña, fecha de impresión, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, copia reservada, copia de muestra
ESPECIFICACIONES DE ESCANEO	
Tipo de estándar	Alimentador automático de documentos a doble cara en una sola pasada* [de doble cara a doble cara (automático)] * Soporta la detección de doble alimentación.
Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)	100 hojas
Originales y gramajes aceptados	Cristal de copia: hoja, libro y objetos tridimensionales Gramaje de papel en el alimentador de documentos: Escaneo a una cara: de 42 a 128 g/m² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m² (color) Escaneo a doble cara: de 50 a 128 g/m² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m² (color) Nota: Tarjeta de visita: de 80 a 220 g/m² Ancho original más estrecho que A6: de 50 a 128 g/m²
Tamaños de papel admitidos	Tamaño de cristal de copia: hasta 216,0 x 355,6 mm Tamaño de soporte del alimentador de documentos: A4, A5R, A6, B5; tamaño personalizado: de 48,0 x 128,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Tarjeta de visita: de 48,0 x 85,0 mm a 55,0 x 91,0 mm
Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL, A4)	Envío (300 x 300 ppp): hasta 95/190 cuando la selección automática de color está DESACTIVADA: Escaneo a una cara: 95 Escaneo a doble cara: 190 Selección automática de color ACTIVADA: Escaneo a una cara: 50 Escaneo a doble cara: 100 Copia (600 x 600 ppp, solo blanco y negro): Escaneo a una cara: 95 Escaneo a doble cara: 140
Resolución de escaneo (ppp)	Escaneo para copia: hasta 600 x 600 Escaneo para envío: (transmisión) hasta 600 x 600 (SMB/ FTP/WebDAV/IFAX), (desde el ordenador) hasta 600 x 600 Escaneo para fax: hasta 600 x 600
Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Colour Network ScanGear2. Para TWAIN y WIA Sistemas operativos compatibles: Windows® 10/11/Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Método de escaneo	Push Scan, Pull Scan, escaneo a buzón, escaneo a espacio avanzado, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivos móviles, escaneo a la nube (uniFLOW Online, opcional)

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO	
Destino	Estándar: correo electrónico/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, buzón de correo Opcional: Fax G3, Fax IP
Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)
Resolución de envío (ppp)	Transmisión: hasta 600 x 600 Desde ordenador: hasta 600 x 600
Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3
Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (compacto, función de búsqueda, aplicar directiva, optimización para web, PDF A/1-b, trazo suavizado, cifrado, firma de dispositivo, firma de usuario), XPS (compacto, función de búsqueda, firma de dispositivo, firma de usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original a dos caras, ajuste de densidad, nitidez, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco
ESPECIFICACIONES DE FAX	(Opcional)
Número máximo de líneas de conexión	1
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normal)
Tamaños de envío/recepción	A4, A5*, A6* y B5*/A4, A5, B5 *Se envía como A4
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)
Marcaciones abreviadas	Máx. 200
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones
Copia de seguridad de memoria	Sí
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1
ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO	
Buzón de correo (número admitido)	100 carpetas de entrada de usuario 1 bandeja de entrada de memoria RX 50 buzones de fax confidencial Máximo de 30 000 páginas (2000 trabajos) almacenadas
Espacio avanzado	Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV PC cliente compatibles: Windows® 10/11 Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3
Espacio de disco disponible para espacio avanzado	Estándar: 16 GB
Funciones de espacio avanzadas	Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, soporte de administrador de auditoría segura imageWARE, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD	
Autenticación y control de acceso	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), sistema de gestión de acceso (control de acceso)
Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión retenida forzada, impresión segura de uniFLOW*1), seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario, integración de Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), seguridad de BOX (buzón de correo protegido con contraseña, control de acceso a espacio avanzado), seguridad de envío de datos (configuración para solicitar contraseña por transmisión, funciones de envío restringido de archivos/correos electrónicos, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME), seguimiento de documentos (marca sobreimpresa protegida con contraseña) *1 Requiere uniFLOW Online/uniFLOW
Seguridad de red	TLS 1.3, FTPS, IPSec, autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), compatibilidad con WPA3, desactivación de funciones no utilizadas (activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, activación/desactivación de interfaz de usuario remota, activación/desactivación de interfaz USB), separación del FAX G3 de la LAN, separación de puerto USB de la LAN, prohibición de la ejecución de archivos almacenados en el espacio avanzado en el equipo multifunción, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos
Seguridad del dispositivo	Protección de datos de SSD (cifrado de datos de SSD [validación FIPS 140-2/140-3*], bloqueo de SSD], inicialización de SSD estándar, módulo de plataforma segura (TPM 2,0), función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFP, comprobación de la integridad del software MFD y resiliencia del firmware de la plataforma (NIST SP800-193) con recuperación automática del sistema (verificación inicial del sistema, detección de intrusión durante la ejecución habilitada mediante McAfee Embedded Control), certificación de criterios comunes HCD-PP * Pendiente de validación
Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, autenticación de dos factores para la gestión remota, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), registro de datos de imágenes, configuración de política de seguridad, contraseñas de administración de dispositivos y administración de seguridad
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa
Fuente de alimentación	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1500 W Copia (con escaneo continuo con DADF): iR-ADV DX 719i/719iZ: 827,5 W*1 iR-ADV DX 619i/619iZ: 784,6 W*1 iR-ADV DX 529i/529iZ: 783,1 W*1 Impresión en red: iR-ADV DX 719i/719iZ: 828,3 W*1 iR-ADV DX 619i/619iZ: 793,4 W*1 iR-ADV DX 529i/529iZ: 728,5 W*1 En espera: aprox. 28,92 W*1 Modo de suspensión: aprox. 1,0 W*2 *1 Valor de referencia: una unidad medida *2 El modo de 1,0 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes. Valor de consumo eléctrico típico (TEC)* iR-ADV DX 719i/719iZ: 0,73 kWh iR-ADV DX 619i/619iZ: 0,59 kWh iR-ADV DX 529i/529iZ: 0,49 kWh *Según la certificación Energy Star 3.0 de EE. UU. Para obtener información detallada relativa a la normativa Erp: Lot 6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Niveles de ruido	Nivel de sonido (LWA, m)* Activo (una cara) iR-ADV DX 719iZ/719i: 7,0 B, Kv 0,3 B/6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 619iZ/619i: 6,8 B, Kv 0,3 B/6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 529iZ/529i: 6,8 B, Kv 0,3 B/6,7 B, Kv 0,3 B *Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017) Presión sonora (LpAm)* Posición de usuario: Activo (blanco y negro) (una cara): iR-ADV DX 719i/719iZ: 56 dB iR-ADV DX 619i/619iZ: 55 dB iR-ADV DX 529i/529iZ: 54 dB En espera (stand-by) iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ: 25 dB iR-ADV DX 719i/619i/529i: 21 dB *Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)
Estándares	Blue Angel
CONSUMIBLES	
Cartuchos de tóner	T03 negro
Rendimiento del tóner	Negro: 51 500 páginas Rendimiento del cartucho de tóner de acuerdo con ISO/IEC 19752.
GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN	Para obtener más información, visita nuestro sitio web https://www.canon.es/business/
Seguimiento y generación de informes	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Para obtener más información, visita uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Herramientas de gestión remota	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Software de escaneo	Network ScanGear
Plataforma	MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada)
Publicación de documentos	Kofax Power PDF (opcional)

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL	
Módulo de casete AG1	Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, etiquetas, bond, preperforado Tamaño del papel: A4, A5, A5R, A6, B5, Tamaño personalizado: de 99,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramaje de papel: de 60 a 135 g/m² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 484 x 450 x 127 mm (conectado a la unidad principal) Peso: aprox. 7 kg
Módulo de casete para sobres A1	Capacidad de papel: 75 sobres Tamaño de sobre: COM10 n.º 10, Monarca, DL, ISO-C5 Gramaje de papel: de 80 a 100 g/m² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 484 x 450 x 127 mm (conectado a la unidad principal) Peso: aprox. 7 kg
Unidad de alimentación de casete AX1	Capacidad de papel: 1650 hojas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, etiquetas, bond, preperforado Tamaño del papel: A4, A5, A5R, A6, B5; tamaño personalizado: de 99,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramaje de papel: de 60 a 135 g/m² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 642 x 657 x 456 mm (conectado a la unidad principal) Peso: aprox. 45 kg
Unidad de alimentación de casete AR1	Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, etiquetas, bond, preperforado Tamaño del papel: A4, A5, A5R, A6, B5; tamaño personalizado: de 99,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramaje de papel: de 60 a 135 g/m² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 642 x 657 x 456 mm (conectado a la unidad principal) Peso: aprox. 19 kg
Pedestal casete de alta capacidad D1	Casete superior: Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, etiquetas, bond, preperforado Tamaño del papel: A4, A5, A5R, A6, B5; tamaño personalizado: de 99,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramaje de papel: de 60 a 135 g/m² Casete inferior: Capacidad de papel: 2.000 hojas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, bond, preperforado Tamaño del papel: A4 Gramaje de papel: de 60 a 135 g/m² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 642 x 657 x 456 mm (conectado a la unidad principal) Peso: aprox. 27 kg

CARACTERÍSTICAS DE SALIDA*	*La capacidad de papel puede variar según el tipo/tamaño del papel.
Modelo con unidad de acabado (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ)	Capacidad de la bandeja (80 g/m²): Bandeja superior: A4, A5R, B5: 400 hojas Bandeja inferior: A4, A5R, B5: 100 hojas Bandeja de salida de la unidad principal: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 hojas Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, bond, transparencia*, sobre* *solo para la bandeja de salida de la unidad principal Gramaje de papel para grapado: de 60 a 120 g/m² Posición de grapado: esquina Tamaño del papel de grapado: A4, tamaño personalizado (de 210,0 x 279,4 mm a 216,0 x 355,6 mm) Capacidad de grapado: 30 hojas (de 60 a 90 g/m²), 20 hojas (de 91 a 120 g/m²)
ACCESORIOS DE HARDWARE	
Lectores de tarjetas	Varios lectores de tarjetas disponibles, por ejemplo MiCard Plus. Ponte en contacto con la oficina local de Canon para obtener más información. Lector de tarjetas de copia F1 Complemento de lector de tarjetas de copia B5
OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR	
Accesorios de impresión	Conjunto de fuentes internacionales PCL A1
Impresión de código de barras	Kit de impresión de código de barras D1
Accesorios del sistema	Kit de interfaz de control de copia A1 Tarjeta de LAN inalámbrica D1
Accesorios para FAX	Placa de fax Super G3 BM1 Kit fax remoto A1 Kit de expansión de fax IP B1
OTRAS OPCIONES	
Accesorios de accesibilidad	Asa de accesibilidad de ADF A1
Consumibles	Grapas P1

Software y soluciones

universal login manager · uniFLOW online express · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Business Canon · Trellix

Certificaciones y compatibilidad

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2023

imageRUNNER
ADVANCE DX
719iF / 719iFZ
619iF / 619iFZ
529iF / 529iFZ

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 719iF

Blanco y negro
Compacta
Multifuncional

- Imprima hasta 75 ppm (B y N)
- Escanee hasta 200 ipm (300 ppp) (B y N/color, a dos caras)
- Imprima hasta 8 1/2" × 14"
- Capacidad máxima de papel de 3,300 hojas

La cartera extensa de impresoras multifuncionales imageRUNNER ADVANCE de Canon y las soluciones integradas ayudan a **simplificar** la experiencia del usuario final y la administración de la tecnología, a **controlar** de mejor manera la información confidencial y los costos relacionados con la impresión, y a garantizar que la inversión en tecnología pueda **evolucionar** de forma proactiva según las necesidades cambiantes.

EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Una gran pantalla táctil de 10.1 pulgadas sensible e intuitiva, con una facilidad de uso similar a la de un teléfono inteligente, ofrece un funcionamiento sin inconvenientes y casi perfecto.
- Interfaz consistente en toda la línea de productos imageRUNNER ADVANCE DX, lo que permite trabajar sin esfuerzo y con una curva de aprendizaje mínima.
- Una experiencia única y personalizada que puede ajustarse a las preferencias individuales con My ADVANCE.
- Compatible con soluciones móviles y la integración con varios servicios en la nube populares como Google Drive.[1]
- Escanee y convierta documentos en archivos digitales que permiten la búsqueda en una variedad de formatos de archivo.
- Integración con software de Canon y de terceros con la plataforma de aplicación integrada.

SEGURIDAD

- Conjunto de características de seguridad estándares y avanzadas, que ayuda a salvaguardar la información confidencial y contribuye con el cumplimiento de las normas.
- Se integra con sistemas de administración de eventos e información de seguridad (SIEM*[2], por sus siglas en inglés) existentes de terceros para ofrecer información completa en tiempo real sobre posibles amenazas a la red y a las impresoras.
- Tecnología para verificar que el proceso de arranque del dispositivo, el firmware y las aplicaciones se inicializan sin alteración durante la configuración. Cuenta con recuperación automática del proceso de arranque para una mayor resiliencia.
- El Control Integrado de McAfee[3] utiliza listas blancas para ayudar a proteger contra la ejecución de programas malignos (malware) y la manipulación del firmware y de las aplicaciones.
- Las configuraciones de seguridad se pueden establecer de inmediato seleccionando el tipo de entorno en Configuraciones de seguridad recomendadas. Las configuraciones de la política de seguridad se pueden configurar desde una ubicación central y exportar hacia otros dispositivos compatibles.
- Acceso controlado al dispositivo y a características específicas mediante un sinnúmero de métodos de autenticación flexibles, tales como el código PIN, el nombre de usuario/contraseña o el acceso por tarjeta[4].

CALIDAD Y FIABILIDAD

- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad, representativas de Canon, ayudan a mantener una alta productividad y a minimizar el impacto en los recursos de apoyo.
- Las tecnologías excepcionales de procesamiento de imagen y el tóner permiten obtener un texto nítido e imágenes en tonos ricos en blanco y negro, de forma constante.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo con notificaciones de estado para ayudar a mantener los suministros abastecidos y vídeos intuitivos de mantenimiento para el reemplazo de los consumibles.
- Los modelos imageRUNNER ADVANCE han recibido numerosos premios y reconocimientos de los principales analistas de la industria, quienes a menudo hacen referencia a su gran fiabilidad.

* Administración de eventos e información de seguridad

ADMINISTRACIÓN DE UNO O UN GRUPO DE DISPOSITIVOS

- Diseñada para una implementación rápida y fácil.
- Diagnósticos remotos y administración del tiempo útil de las partes para lograr mantenimientos preventivos y reparaciones rápidas.
- Forma sencilla e intuitiva de supervisar el estado de los dispositivos y el nivel de los consumibles, desactivar los dispositivos de forma remota, observar las lecturas del medidor, administrar las configuraciones e implementar las políticas de seguridad.
- Firmware común y actualizaciones frecuentes con la plataforma de firmware unificada (UFP) para lograr mejoras continuas y uniformidad en el grupo de dispositivos.

ADMINISTRACIÓN DE COSTOS

- Realice un seguimiento y evalúe el uso de las funciones de impresión, copiado, escaneo y de fax, y asigne los costos a los departamentos o proyectos.
- Aplique las políticas de impresión y limite el uso por usuario para ayudar a reducir la impresión innecesaria y contribuir con la rentabilidad.
- La solución estándar basada en la nube ofrece un panel de control centralizado y proporciona detalles actualizados de la actividad de impresión.
- Actualice a soluciones basadas en la nube o al servidor uniFLOW para obtener los datos completos de contabilidad e informes de los dispositivos compatibles de Canon y de terceros, la impresión halada, el direccionamiento de trabajos y los poderosos flujos de trabajo de escaneo.

SOSTENIBILIDAD

- Una combinación de tecnologías de fijación y el tóner de bajo punto de fusión, minimiza los requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo consumo de energía.
- Promueva prácticas laborales de concienciación ecológica mediante la habilitación de varias configuraciones que contribuyan al ahorro energético y del papel.
- Certificación ENERGY STAR® y calificación Oro de EPEAT®[5].

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

imageRUNNER ADVANCE DX 719iF*
(Modelo estándar)

imageRUNNER ADVANCE DX 719iFZ
(Modelo con finalizador)

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AR1

- Capacidad para 550 hojas y gabinete para almacenamiento
- Acepta hasta tamaño Legal
- Acepta de 60 a 135 g/m²

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AX1

- Capacidad de 1,650 hojas
- Acepta hasta tamaño Legal
- Acepta de 60 a 135 g/m²

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD D1

- Capacidad para 2,650 hojas (casete superior para 550 hojas, casete inferior para 2,100 hojas)
- Acepta hasta tamaño Legal
- Acepta de 60 a 135 g/m²



MÓDULO DE CASETE AG1**

- Capacidad para 550 hojas
- Acepta hasta tamaño Legal
- Acepta de 60 a 135 g/m²

MÓDULO DE CASETE PARA SOBRES A1▲

- 75 hojas (sobres)
- Acepta COM10 (Núm. 10), Monarch, DL, ISO-C5
- Acepta de 80 a 100 g/m²

GABINETE TIPO U▲▲

- Brinda una base (con ruedas) para los casetes

* El finalizador no se puede agregar después de la compra.
** Configuración para modelos sobre el piso (sin incluir el Gabinete Tipo U): Los modelos "iF" permiten la adición de un casete opcional; los modelos "iFZ" no permiten ningún casete opcional. Configuración de escritorio: Los modelos "iF" permiten la adición de dos (2) casetes opcionales; los modelos "iFZ" pueden añadir un casete opcional.
▲ Se puede configurar un máximo de dos Módulos de Casete para Sobres A1 y solo pueden utilizarse como el primer o segundo casete adicional.
▲▲ Se requiere el Gabinete Tipo U para las siguientes configuraciones: modelos "iF" con dos (2) o más casetes opcionales; modelos "iFZ" con uno o más casetes opcionales.

ESPECIFICACIONES

Unidad principal

Tipo
Multifuncional láser monocromática

Funciones principales
Impresión, copiado, escaneo, envío, fax

Procesador
Procesador de doble núcleo de 1.8 GHz

Panel de control
Panel táctil en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"

Memoria

CPU principal lateral:	2 GB
Lado de procesamiento de imagen de la CPU:	1 GB + 512 MB

Unidad de estado sólido
256 GB

Conexión de interfaz

Red:	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Opcional:	Tarjeta LAN Inalámbrica D1
Otros	
Estándar:	USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo)
Opcional:	Interfaz de control de copiado

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar:	650 hojas
Máximo:	3,200 hojas

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar:	Casete de papel de 550 hojas, Alimentador manual múltiple de 100 hojas
Opcional:	550 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AR1), 2,650 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE ALTA CAPACIDAD D1), 550 hojas (MÓDULO DE CASETE AG1), 75 sobres (MÓDULO DE CASETE PARA SOBRES A1)

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

Modelo estándar:	500 hojas
Modelo con finalizador:	1,000 hojas

Capacidades de acabado

Modelo estándar:	Compaginación, Agrupamiento
Modelo con finalizador:	Compaginar, Agrupar, Desplazar, Engrapar

Tipos de materiales compatibles

Casetes:	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Etiquetas, Bond, Preperforado
Bandeja multipropósito:	Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Transparencias, Bond, Sobres

Tamaños de materiales compatibles

Casete (estándar):	Carta, Executive, Mediacarta, Membrete, Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 8 1/2" x 11 3/4")
Casetes (opcionales):	Legal, Carta, Executive, Mediacarta, Membrete, Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 8 1/2" x 14")
Bandeja multipropósito:	Legal, Carta, Executive, Mediacarta, Sobres (Núm. 10 [COM10], Monarch, DL, ISO-C5), Tamaño personalizado (de 3" x 5" a 8 1/2" x 14")

Pesos de materiales aceptados

Casete:	Bond de 16 lb a 36 lb (de 60 a 135 g/m²)
Bandeja multipropósito:	Bond de 16 lb a Cover de 53.3 lb (de 60 a 200 g/m²)
A dos caras:	Bond de 16 lb a 32 lb (de 60 a 120 g/m²)

Velocidad de impresión/copiado (B y N)

719iF/719iFZ:	Hasta 75 ppm (Carta); Hasta 59 ppm (Legal)
619iF/619iFZ:	Hasta 65 ppm (Carta); Hasta 51 ppm (Legal)
529iF/529iFZ:	Hasta 55 ppm (Carta); Hasta 45 ppm (Legal)

Tiempo de calentamiento

Desde la energización:	10 segundos o menos[6]
Desde el Modo Dormir:	10 segundos o menos[7]
Modo de Inicio Rápido:	4 segundos o menos[8]

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

Modelo estándar:	19 3/4" x 23 1/2" x 24 1/4" (500 mm x 598 mm x 617 mm)
Modelo con finalizador:	19 3/4" x 23 1/2" x 32 1/8" (502 mm x 598 mm x 814 mm)

Espacio de instalación (An. x Pr.)
41 3/8" x 32 3/8" (1,052 mm x 823 mm) (Con la puerta izquierda del cartucho abierta + la puerta derecha abierta + la gaveta del casete abierta)

Peso[5]

Modelo estándar:	Aprox. 81.6 lb (37 kg)
Modelo con finalizador:	Aprox. 101.4 lb (46 kg)

Especificaciones de impresión

Resolución de impresión (ppp)
Hasta 1,200 x 1,200 (equivalente)

Lenguajes estándares de descripción de página
UFR II, PCL®6, Adobe® PS® 3

Tipos de archivos compatibles
PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube
Están disponibles una variedad de software estándar y opcional y soluciones basadas en MEAP (incluyendo AirPrint, Mopria, Universal Print de Microsoft®, Canon PRINT Business y uniFLOW Online) para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a Internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades. Comuníquese con su representante de ventas para obtener más información.

Tipos de letra

PCL:	93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado)[10], tipos de letra de código de barras[11]
PS:	136 Roman

Sistemas operativos[12]

UFRII/PS:	Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, Mac OS X (10.12 o posterior)
PCL:	Windows® 8.1/10/11/Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/ Server 2022
PS:	Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, Mac OS X (10.12 o posterior)
PPD:	Windows® 10/11, Mac OS X (10.12 o posterior)

Especificaciones de copiado

Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)
Tan rápido como en 5 segundos

Resolución de copiado (ppp)
600 x 600

Múltiples copias
Hasta 9,999

Ampliación
De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Reducción/ampliación prefijadas:
25%, 50%, 64%, 78%, 100% (1:1), 129%, 200%, 400%

Especificaciones de escaneo

Tipo
Alimentador automático de documentos de dos caras de un paso[13]

Capacidad de papel del alimentador de documentos
Hasta 100 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos
Legal, Carta, Mediacarta

Tamaño personalizado:	De 1 7/8" x 5" a 8 1/2" x 14" (de 48.0 mm x 128.0 mm a 216.0 mm x 355.6 mm)
Tarjetas de presentación:	De 1 7/8" x 3 3/8" a 2 1/8" x 3 5/8" (de 48.0 mm x 85.0 mm a 55.0 mm x 91.0 mm)

Pesos de materiales aceptados por el alimentador de documentos

Escaneo a una cara:	Bond de 13.3 lb a 34 lb (de 50 a 128 g/m²) (B y N), Bond de 17 a 34 lb (de 64 a 128 g/m²) (Color)
Escaneo a dos caras:	Bond de 13.3 lb a 34 lb (de 50 a 128 g/m²) (B y N), Bond de 17 lb a 34 lb (de 64 a 128 g/m²) (Color)
Tarjetas de presentación:	De Bond de 21.3 lb a Cover de 80 lb (de 80 a 220 g/m²)

Tamaño máximo de escaneo del vidrio de originales
Hasta 8 1/2" x 14" (216.0 mm x 355.6 mm)

Originales aceptables en el vidrio de copiado
Hojas, libros, objetos tridimensionales

Escaneo halado

Color Network ScanGear2 tanto para Twain como para WIA SO compatibles:	Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Resolución de escaneo (ppp)

Escaneo para copiado:	600 x 600
Escaneo para envío:	(Empujar escaneo) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Halar escaneo) 600 x 600
Escaneo para fax:	600 x 600

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube
Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles compatibles o servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Velocidad de escaneo (Carta)

Envío (300 x 300 ppp)	
Selección automática de color "DESACTIVADA"	
Escaneo a una cara:	100
Escaneo a dos caras:	200
Selección automática de color "ACTIVADA"	
Escaneo a una cara:	50
Escaneo a dos caras:	100
Copiado (600 x 600 ppp)	
Escaneo a una cara:	100
Escaneo a dos caras:	155

Especificaciones de envío

Destino

Estándar:	Correo electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Buzón
Opcional	Fax IP, Super G3 Fax

Libreta de direcciones
LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)

Resolución de escaneo (ppp)

Empujar:	Hasta 600 x 600
Halar:	Hasta 600 x 600

Protocolo de comunicación

Archivo:	FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
Correo electrónico:	SMTP, POP3

Formato de archivo

Estándar:	TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la búsqueda, Aplicar política, Optimizar para Web, PDF A/1-b, Trazado y Alisamiento, Encriptado, Firma del dispositivo, Firma del usuario), XPS (Compacto, Que permite la búsqueda, Firma del dispositivo, Firma del usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Especificaciones de fax

Cantidad máxima de líneas de conexión
Una

Velocidad del módem
Super G3: 33.6 Kbps
G3: 14.4 Kbps

Método de compresión
MH, MR, MMR, JBIG

Resolución (ppp)
400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normal)

Tamaño de envío/registro
De Mediacarta a Legal

Memoria de fax
Hasta 30,000 páginas (2,000 trabajos)

Discado veloz
Máx. 200

Discados de grupo/destinos
199 discados como máximo

Difusión secuencial
256 direcciones como máximo

Respaldo de memoria
Sí

Especificaciones de almacenamiento

Buzón sencillo (cantidad aceptada)
100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas almacenadas (2,000 trabajos)

Buzón Avanzado
Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV
Compatibilidad con PC Cliente: Windows (Windows 8.1/10)
Conexiones simultáneas (máximo)
SMB: 64
WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del Buzón Avanzado
Aprox. 16 GB

Especificaciones de seguridad

Autenticación
Estándar: Universal Login Manager (Conexión con el dispositivo y a nivel de la función), Autenticación del usuario, Autenticación de ID de departamento, Sistema de administración de acceso, uniFLOW Online Express[14]
Opcional: uniFLOW

Datos
Estándar: Protección de datos SSD (Encriptación de datos SSD [Validación FIPS140-2, bloqueo de SSD], Borrado de sobrescritura de los datos SSD, Bloqueo SSD), Inicialización SSD estándar, Módulo de plataforma confiable (TPM), Función para ocultar la bitácora de trabajos, Comprobación de la integridad del software MFP (Verificación del sistema en el arranque, Detección de intrusión en el tiempo de ejecución), Certificación de Criterios Comunes (IEEE2600.2/HCD-PP)
Opcional: Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600, Prevención de pérdida de datos (requiere uniFLOW)

Red
TLS 1.3, IPSec, Autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funcionalidad de servidor de seguridad (Firewall) (Filtro de direcciones IP/MAC), Compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), Desactivación de funciones no utilizadas (Activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, Activación/desactivación de la Interfaz Remota de Usuario (RUI), Activación/desactivación de interfaz USB), Separación de FAX G3 de LAN, Separación de puerto USB de LAN, Prohibir la ejecución de archivos almacenados en el espacio avanzado en el equipo MFP, Escanear y enviar inquietudes acerca de virus en la recepción de correo electrónico

Documento
Seguridad de impresión (Impresión segura, impresión segura encriptada, Impresión de retención forzada, Impresión segura uniFLOW[15]), Seguridad de recepción de datos (Reenvío automático de documentos recibidos en el buzón de entrada de fax confidencial), Seguridad de escaneo (PDF encriptado, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma del usuario, Integración con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Seguridad del buzón (Buzón protegido por contraseña, Control de acceso de espacio avanzado), Seguridad de envío de datos (Configuración para solicitar la introducción de contraseña por transmisión, Funciones de envío de archivos/correo electrónico restringidos, Confirmación del número de fax, Permitir/restringir las transmisiones del controlador de fax, Permitir/restringir el envío desde el historial, Compatibilidad con S/MIME), Seguimiento de documentos (Sello de Agua Seguro)

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación
Temperatura: De 50 °F a 86 °F
Humedad: Humedad relativa (HR) de 20% a 80%

Requisitos de energía
De 110 a 127 V, 60 Hz, 9.7 A

Enchufe (unidad principal)
NEMA 5-15P

Consumo de energía
Máximo: Aprox. 1,500 W
Modo Dormir: Aprox. 1.0 W[16]
Valor del consumo regular de electricidad (TEC)[17]:
iR-ADV DX 529iF: 0.55 kWh
iR-ADV DX 529iFZ: 0.55 kWh
iR-ADV DX 619iF: 0.66 kWh
iR-ADV DX 619iFZ: 0.66 kWh
iR-ADV DX 719iFZ: 0.79 kWh
iR-ADV DX 719iFZ: 0.79 kWh

Estándares
Certificación de ENERGY STAR®
Calificación® Oro de EPEAT[5]

Consumibles

Tóner
Negro T03 (Cartucho de tóner todo en uno)[18]

Rendimiento del tóner
51,500 imágenes a ISO 19752

[1] Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de terceros.
[2] Se requiere el sistema SIEM de terceros. Sujeto a los términos y condiciones del sistema SIEM de terceros. Canon no puede garantizar la compatibilidad con todos los sistemas SIEM de terceros.
[3] Esta característica está desactivada por omisión y la debe activar el usuario. Los tiempos de calentamiento se ven afectados una vez se active.
[4] Requiere accesorios adicionales.
[5] Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite **www.epeat.net**.
[6] Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que está listo para copiar (sin reservación para imprimir).
[7] Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operativa.
[8] Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que se despliega el icono de copiado en el menú principal del panel táctil.
[9] Incluye los consumibles.
[10] Requiere el Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.
[11] Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.
[12] Es posible que otros entornos y sistemas operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix sean compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.
[13] Acepta la detección de alimentación múltiple en el alimentador.
[14] No se aplican cargos para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.
[15] Requiere uniFLOW Online/uniFLOW.
[16] El Modo Dormir de 1.0 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.
[17] Basado en las especificaciones del producto ENERGY STAR para Imaging Equipment Versión 3.0.
[18] Incluye el tóner, el tambor, el revelador y la tolva del tóner de desperdicio.

AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. McAfee y el logotipo de McAfee son marcas de fábrica de McAfee LLC en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; por tanto, consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo, sin limitación las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.
©2023 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

CLA.CANON.COM

23-1991-9387